


CYKLON EOL100

Wentylator kanałowy / Ducted fan




CYKLON EOL100



- ▶ obudowa, łopatki: tworzywo sztuczne
- ▶ casing, blades: plastic

Charakterystyka wydajności wentylatora
Fan efficiency characteristic

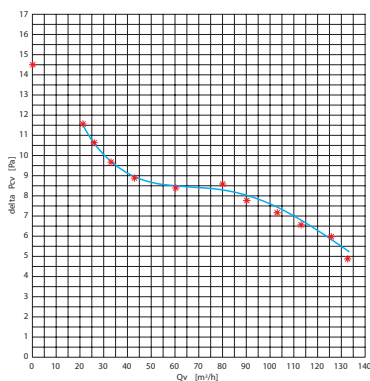

CYKLON EOL100B	70911	biały / white	-	-	złączka 2 x 1mm ² / connector 2 x 1mm ²	440
CYKLON EOL100P	70937	biały / white	+	-	złączka 2 x 1mm ² / connector 2 x 1mm ²	440
CYKLON EOL100	70910	biały / white	+	-	wtyczka 190cm, 2 x 0,75mm ² / plug 190cm, 2 x 0,75mm ²	500
CYKLON EOL100T	70938	biały / white	-	+	złączka 2 x 1mm ² / connector 2 x 1mm ²	440
CYKLON EOL100HT	70936	biały / white	-	+	złączka 2 x 1mm ² / connector 2 x 1mm ²	440



ilość obrotów wynosząca 2550/min / wydajność wynosząca 100m³/h / poziom głośności wynoszący 38dB (A) / model CYKLON EOL100HT wyposażony dodatkowo w czujnik wilgotności umożliwiający włączenie wentylatora po uzyskaniu ustawionego progu wilgotności
rotational speed 2550 rpm / efficiency 100m³/h / loudness level is 38dB (A) / CYKLON EOL100HT model additionally equipped with humidity sensor switching the fan on when the set humidity threshold is reached