

KIRA DL


Plafoniera hermetyczna / Hermetic wall & ceiling light fitting




KIRA DL-75B / KIRA DL-29B



KIRA DL-75 / KIRA DL-29





KIRA DL-75B / KIRA DL-29B



KIRA DL-75 / KIRA DL-29

- ▶ podstawa: tworzywo ABS / klosz: poliwęglan (PC) / odbłyśnik: aluminium
- ▶ base: ABS material / lampshade: polycarbonate (PC) / reflector: aluminum

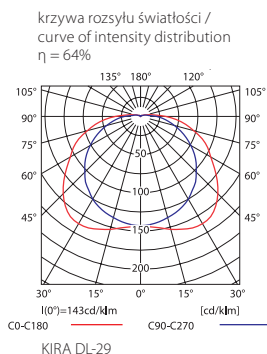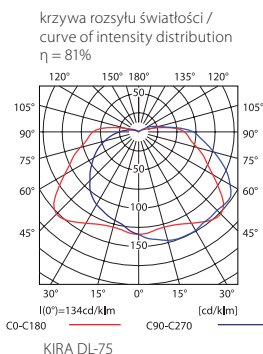

Kanlux						
KIRA DL-75B	07900	biały / white	max 75		zacisk 2 x (0,75-1,5mm ²) / terminal 2 x (0,75-1,5mm ²)	590
KIRA DL-75	07190	biały / white	max 75		zacisk 2 x (0,75-1,5mm ²) / terminal 2 x (0,75-1,5mm ²)	590
KIRA DL-29B	07901	biały / white	2 x 9		złączka gwintowa 3 x 2,5mm ² / connector 3 x 2,5mm ²	920
KIRA DL-29	07191	biały / white	2 x 9		złączka gwintowa 3 x 2,5mm ² / connector 3 x 2,5mm ²	920



KIRA DL-29 i KIRA DL-29B posiadają I klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym, KIRA DL-75 i KIRA DL-75B posiada II klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym / KIRA DL-29 i KIRA DL-29B wyposażone w urządzenie stabilizacyjno-zapłonowe (indukcyjne), klasa efektywności energetycznej B2 / wysoka odporność na uderzenia (inductive), energetic efficiency B2 / high impact resistance