

**SUPERSHAPE BH**

Świetlówka kompaktowa / Compact fluorescent lamp



SUPERSHAPE BH4-9X E14/K



SUPERSHAPE BH4-9X E27/K



SUPERSHAPE BH4-11X E14/K



SUPERSHAPE BH4-11X E27/K




SUPERSHAPE BH4-15W E27/K



SUPERSHAPE BH4-20W E27/K



SUPERSHAPE BH5-24W E27/K

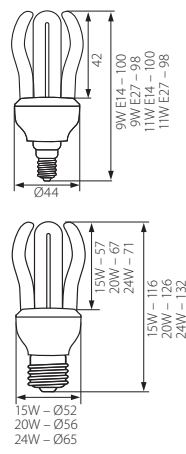

Kanlux	Kanlux	[W]	[W]	[lm]	[g]		
SUPERSHAPE BH4-9X E14/K	10500	9	9 - 40	E14	430	1/10/100	48
SUPERSHAPE BH4-9X E27/K	10501	9	9 - 40	E27	430	1/10/100	54
SUPERSHAPE BH4-11X E14/K	10502	11	11 - 47	E14	550	1/10/100	50
SUPERSHAPE BH4-11X E27/K	10503	11	11 - 47	E27	550	1/10/100	58
SUPERSHAPE BH4-15W E27/K	10504	15	15 - 64	E27	800	1/10/60	76
SUPERSHAPE BH4-20W E27/K	10505	20	20 - 82	E27	1160	1/10/60	86
SUPERSHAPE BH5-24W E27/K	10506	24	24 - 103	E27	1450	1/10/60	115

220-240V~ 50/60Hz Tc [K] 2700 Ra ≥80 [h] 8000 A E1 E2 CE

**SENSORSPIRAL ETU-CSS**


Świetlówka kompaktowa / Compact fluorescent lamp



SENSORSPIRAL ETU-CSS 11W E27/K



SENSORSPIRAL ETU-CSS 20W E27/K



Kanlux	Kanlux	[W]	[W]	[lm]	[g]
SENSORSPIRAL ETU-CSS 11W E27/K	12640	11	11 - 47	540	75
SENSORSPIRAL ETU-CSS 20W E27/K	12641	20	20 - 87	1160	102

220-240V~ 50/60Hz E27 Tc [K] 2700 Ra ≥80 [h] 10000 A E1 E2 CE 1/10/50

wbudowany elektroniczny czujnik zmierzchowy umożliwiający samoczynne włączenie/wyłączenie świetlówek, w zależności od poziomu natężenia oświetlenia zewnętrznego / zabezpieczenie przed przypadkowymi impulsami świetlnymi, mogącymi zakłócić poprawną pracę świetlówek / built-in electronic twilight sensor enabling automatic on/off switching of fluorescent lamp depending upon ambient illumination level / protection against incidental light pulses which can disturb correct operation of the fluorescent lamp