



SET DIMMER

Zasilacz elektroniczny / Electronic transformer



SET DIMMER 060

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

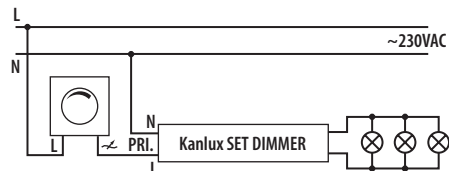

Kanlux			PRI	SEC							
SET DIMMER 060	08070	biały / white	220-240V~ 50/60Hz 0,26A	11,5V~ 4,9A 60VA							
In											
0,26A	60	0,5 - 1,5	max 50	20					1/-/50	80	

współczynnik mocy biernej $\cos\phi$ wynoszący 0,97 / maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 80°C / zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C / wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe / regulacja napięcia wyjściowego ściemniaczami 230V, przystosowanymi do współpracy z zasilaczami elektronicznymi do lamp halogenowych
 reactive power factor $\cos\phi$ is 0,97 / max allowable temperature of a casing 80°C / thermal protection switching feeder off after temperature 110°C is exceeded / inbuilt short circuit and overload protection / adjustment of output voltage by dimmers 230V compatible with electric power supplies for halogen lamps


SET ULTRA SLIM

Zasilacz elektroniczny / Electronic transformer



SET ULTRA SLIM

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic



Kanlux			PRI	SEC		
SET60 ULTRA SLIM	01435	biały / white	220-240V~; 50Hz; 0,27A	11,5V~; 60VA	60	70
SET80 ULTRA SLIM	01436	biały / white	220-240V~; 50Hz; 0,36A	11,5V~; 80VA	80	94
20		max 45		1/-/100		

współczynnik mocy biernej $\cos\phi$ wynoszący 0,97 / maksymalna dopuszczalna temperatura obudowy wynosząca 85°C / zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu temperatury 110°C / wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe
 reactive power factor $\cos\phi$ is 0,97 / max allowable temperature of a casing 85°C / thermal protection switching feeder off after temperature 110°C is exceeded / inbuilt short circuit and overload protection